


新型 超音波 ほつれ止め 溶断カッター




T 400S 型

テキスタイル繊維/ターポリン/EVA/ガラス繊維基布シート/アクリル生地/汎用フィルム全般 ほか熱可塑性素材

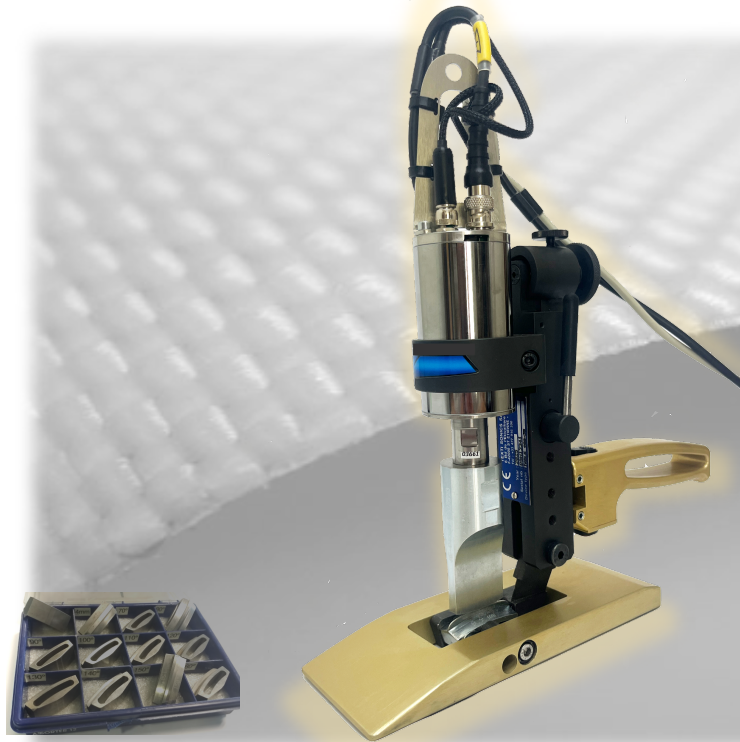

生地の切断と
端部のほつれ止め

T400Sが
選ばれる
理由があります。

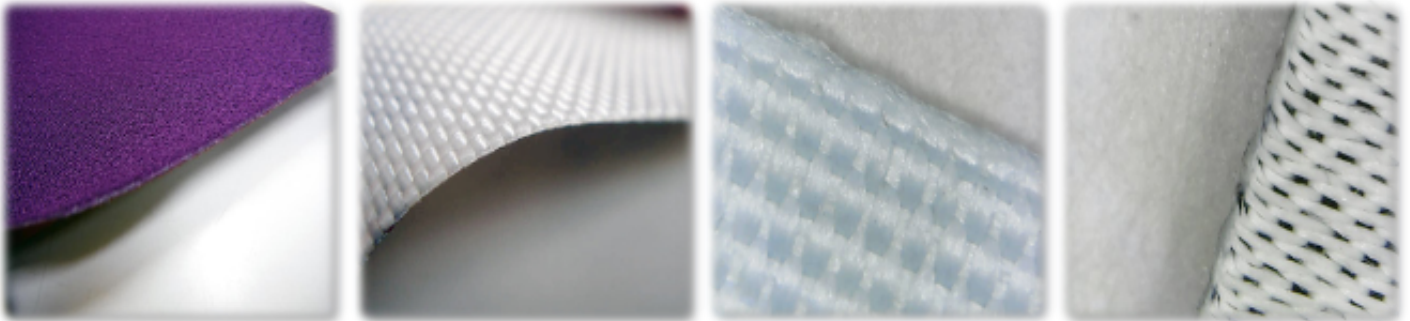

生地を溶かして切断しますが、やけど / 切り傷 は起こりません

特徴：

繊維状シートを、超音波で溶かしながら切っていきます。切断した端部は溶融してほつれ止めになります。

- 直接カット： 溶断や切断、溶着はホーンから直接ダイレクトに！
- 安全設計： 超音波式のため鋭利な刃物はなく、やけどや怪我、火災等の危険が一切ありません
- ハンド型の構造のため、これまで困難であったさまざまな曲線/直線の溶断を可能にします。
- 安定した超音波発振： 最新のジェネレーターによる超音波制御により、あらゆるワークの溶断または切断（ガラス繊維系/天然繊維/炭素繊維等）を安定して行います。
- 溶断 金型： レンチ1本で簡単交換！溶断品質を容易に変更できます。

T 400S 型

従来機に対し、圧倒的な品質改良を行いました。

素材を切るときに、生地厚みや圧力を検知して発振を自動コントロールし、溶断とほつれ止めを確実にを行います。そのため船底型ホーンを搭載し、重さ1.5kg、400W高出力により、曲線でも安定的に溶断が可能です！


3倍長寿命の金型
12種類の角度
簡単交換

超音波拡散を防ぎ
最高の生地ほつれ
止めを実現

最大速度30m/分
高精度 発振制御と、
400W 超音波発振

主な用途：

- ◇インテリア向け テキスタイル/シート（ロールスクリーン、バーティカルブラインド、プリーツカーテン等）
- ◇サイン向け ポン地・トロマット/トロピカル等（のぼり、タペストリ等）
- ◇オーニング/シートハウス（アクリル系オーニング、映写幕等ほつれる生地向け）
- ◇ポリエステル生地/ガラス繊維/シリカ等 素材を選びません。
- ◇フィルター生地/活性炭入り不織布/カーテン生地等

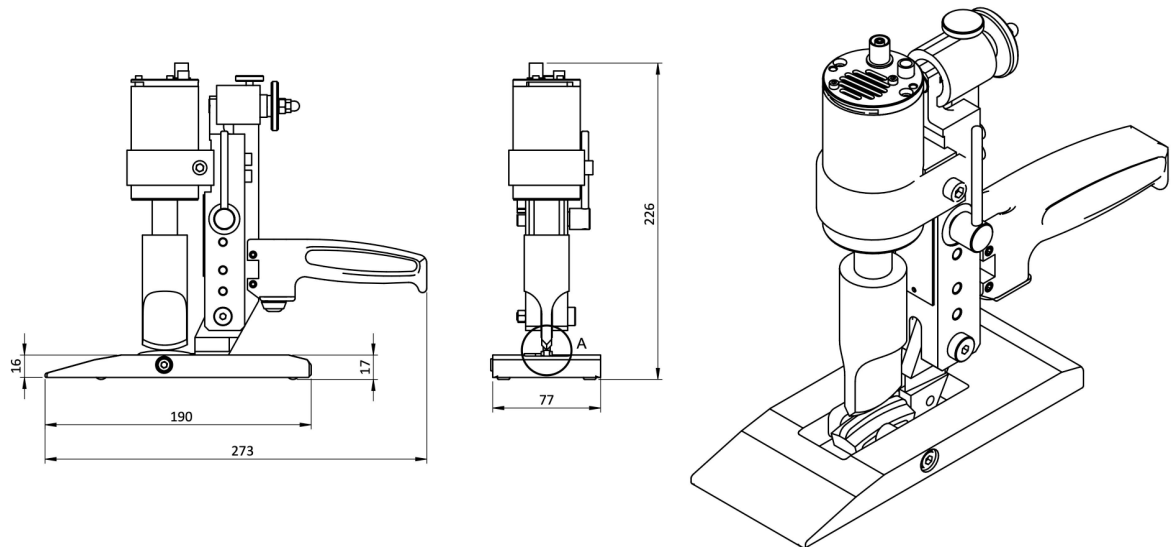

基本仕様：

	電源	本体重量	外形寸法	周波数
T 400S スライドシュー型	単相100V 500W	1.5kg	W273 x D77 x H226 mm	
P 400S ピストル型		1.3kg	W223 x D50 x H195 mm	
発振器	出力400W	4.0kg	W250 x D170 x H80 mm	35Khz

※機械の性能/外観は改良のため予告なく変更することがあります。

スズキマシン リエンジニアリング株式会社

溶着・溶断・産業用ミシン・ハトメ・各種開発設計製造
 東京都江東区 三好2-16-4 T:03-3641-5485
 大阪府箕面市 石丸3-2-14 T:072-737-6877
 岩手県奥州市 水沢山崎町9-12 T:0197-24-6563
 WEBSITE: <https://www.machine-innovation2u.tech>
 E-mail: msuzuki@machine-innovation2u.tech

お問い合わせは信頼と実績の・・・